


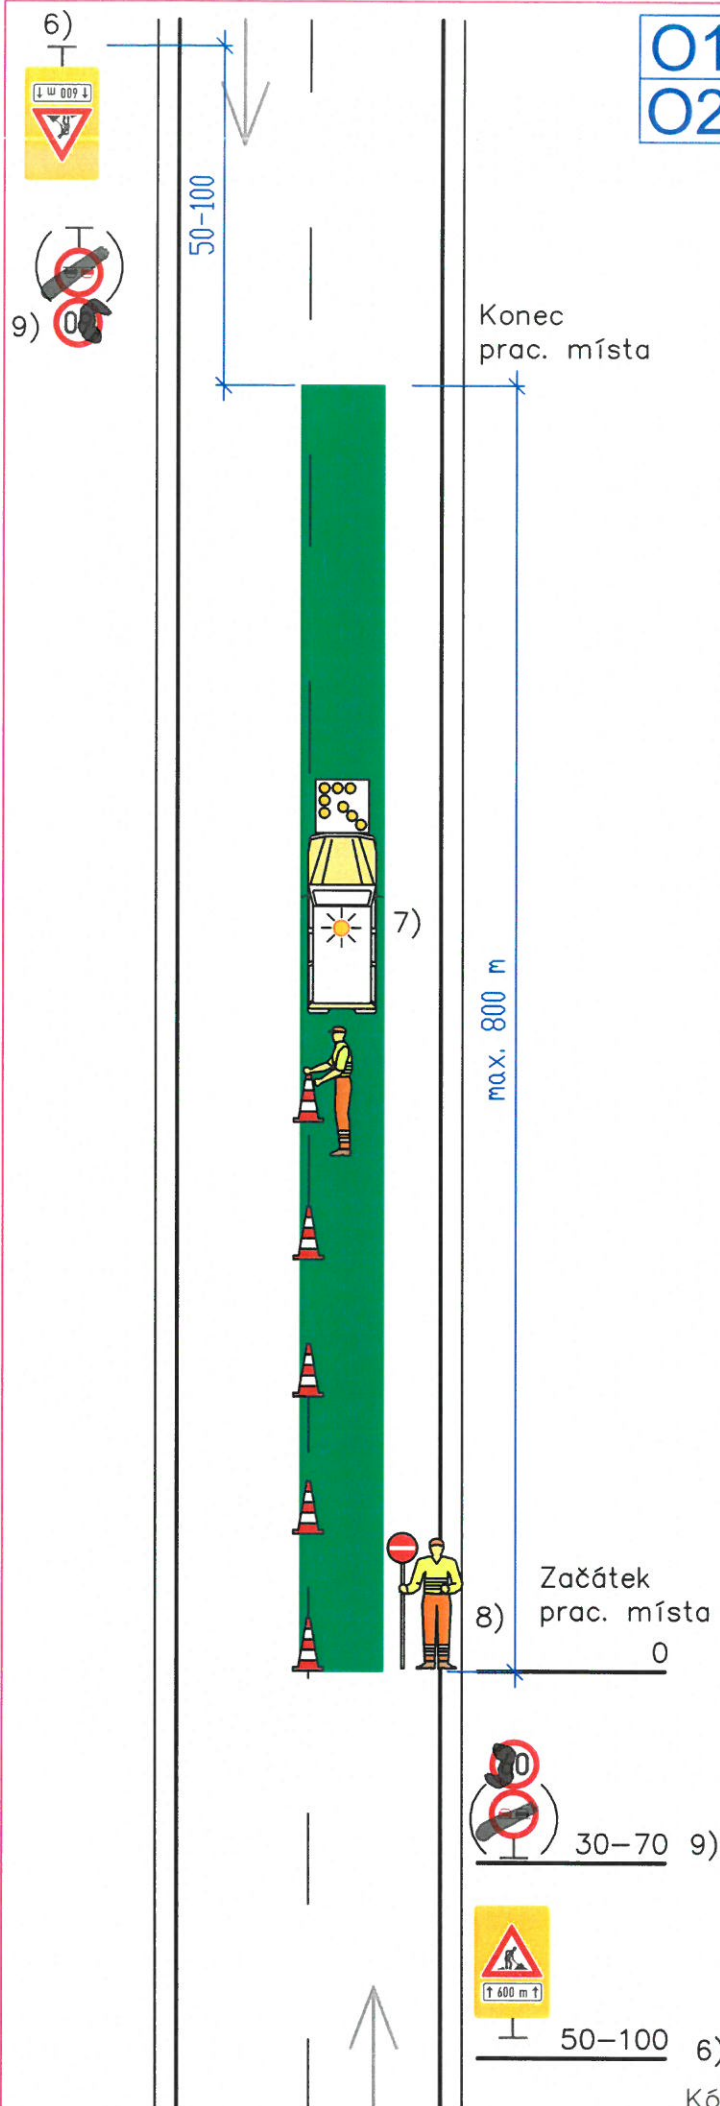

01
02

Pracovní místo

OK 233

krátkodobé stabilní

dvoupruh

jízdní pruh

značení středové čáry – způsob 1

Schéma se použije pro vodorovné značení středové čáry, pokud má značkovač pistole osazeny vlevo

Postup omezování provozu:

- 1) Po osazení značek A15 pracovník s terčem zastaví na začátku pracovního místa provoz. Značkovač se postaví na začátek pracovního místa a začne značit.
- 2) Provoz v opačném směru je bez omezení
- 3) Za značkovačem pracovník postupně pokládá dopravní kužely výšky min. 0,5 m v odstupu max. 18 m na středovou čáru
- 4) Po dojetí na konec pracovního místa značkovač odjede stranou a pracovník na začátku uzavřeného směru pustí provoz
- 5) Po dobu schnutí značení jsou kužely na středové čáře a provoz jezdí v obou směrech podél nich
- 6) Značka A15
+ případně E13 (ZNAČENÍ VOZOVKY)
+ případně E4 (500 m až 800 m)
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno
Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka A 15 doporučena vždy
NEBO pracovník s červeným praporkem
- 7) Značkovač
světelná šipka S8d
NEBO světelná rampa S7.2
Šipka nebo rampa jsou natočeny k protisměrným vozidlům
- 8) Pracovník s terčem pro střídavý provoz, viz schéma 019
- 9) snížení rychlosti B20a podle šířky pruhu x (viz schéma 033) nebo místních podmínek; zákaz předjíždění B21a dle potřeby



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

O1
O2

Pracovní místo
krátkodobě stabilní
dvoupruh
jízdní pruh
značení středové čáry – způsob 2

OK 234

Schéma se použije pro vodorovné značení středové čáry, pokud má značkovač pistole osazený vpravo

Postup omezování provozu:

1) Po osazení značek A15 pracovník s terčem zastaví na konci pracovního místa provoz. Značkovač se postaví na začátek pracovního místa a začne značit.

2) Provoz v opačném směru je bez omezení

3) Za značkovačem pracovník postupně pokládá dopravní kužely výšky min. 0,5 m v odstupu max. 18 m na středovou čáru

4) Po dojetí na konec pracovního místa značkovač odjede stranou a pracovník terčem pustí provoz

5) Po dobu schnutí značení jsou kužely na středové čáře a provoz jezdí v obou směrech podél nich

6) Značka A15
+ případně E13 (ZNAČENÍ VOZOVKY)
+ případně E4 (500 m až 800 m)
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

Při rychlosti vyšší než 60 km/h je značka A 15 doporučena vždy
NEBO pracovník s červeným praporkem

7) Značkovač
světelná šipka S8d
NEBO světelná rampa S7.2

8) Pracovník s terčem pro střídavý provoz, viz schéma 019

9) snížení rychlosti B20a podle šířky pruhu x (viz schéma 033) nebo místních podmínek; zákaz předjíždění B21a dle potřeby



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

